

ESCOPO: Flushing de Alta Vazão nas linhas de lubrificação do sistema Vorecon e

Enquadramento da carga de óleo;

CLIENTE: OEM Turbinas

EQUIPAMENTOS: P 84 Main A M05 (3 Package)

COLABORADORES ENVOLVIDOS: Alexandre Adão, Rodrigo Cardoso, Anderson Morais e

Richard Renê

TIPO DE ÓLEO: Lubrax Turbina X 46

TEMPO DO FLUSHING ETAPA DAS LINHAS DE 4": = 15 HORAS

NAS REQUERIDO: Menor ou igual a NAS 5

EQUIPAMENTO LUBRITECH UTILIZADO: Thermojet H-2500, TC-500, HI-FI DUPLO e Hi-Fi 80

ESCOPO REALIZADO

Hi-Fi Duplo montado e realizando
filtragem do óleo operacional -
Reservatório de 15.000 litros



Hi-Fi Duplo montado e realizando
filtragem do óleo operacional -
Reservatório de 10.000 litros




Circuito foi montado fora, devido a um intercorrência com equipamento



ESCOPO REALIZADO

Circuito foi montado fora, devido a um intercorrência com equipamento

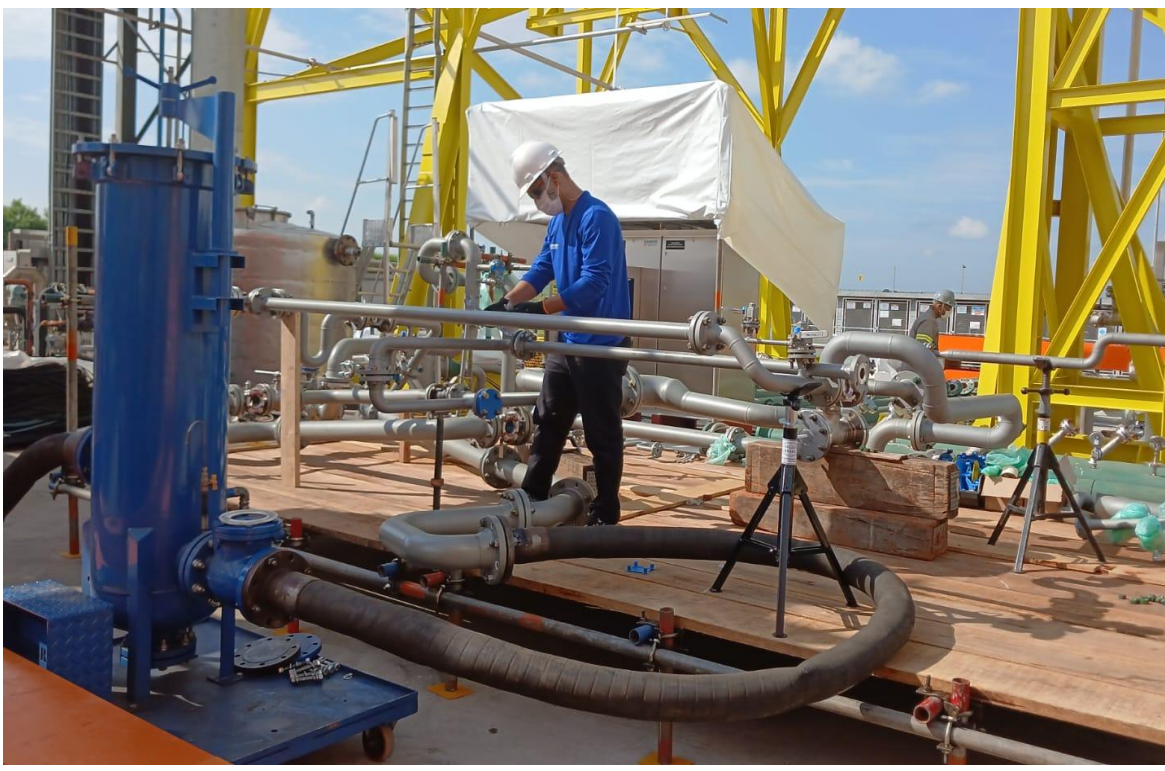

Circuito foi montado fora, devido a um intercorrência com equipamento



Circuito foi montado fora, devido a um intercorrência com equipamento



Equipe realizando análise do óleo em campo

